I modelli a Pavimento Fuji Electric, **sono la soluzione ideale per climatizzare sale e camere da letto con la massima eleganza grazie al loro design compatto. Oltre ad assere apparecchi con tecnologia DC Inverter si potrà godere del miglior comfort in casa con le migliori prestazioni.**

Massima sobrietà ed eleganza

Molteplici possibilità d'installazione

Si possono installare direttamente sul pavimento o sulla parte inferiore di una parete, a incasso totale o parziale

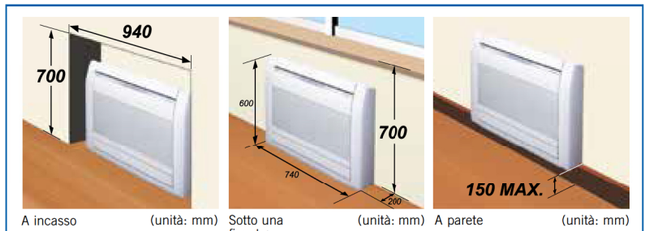

A incasso (unità: mm) Sotto una finestra (unità: mm) A parete (unità: mm)

Massimo comfort

Questa struttura dispone di una funzione che consente all'aria di fuoriuscire contemporaneamente dall'uscita superiore e da quella inferiore, per garantire una refrigerazione e un riscaldamento più omogenei ed efficaci.

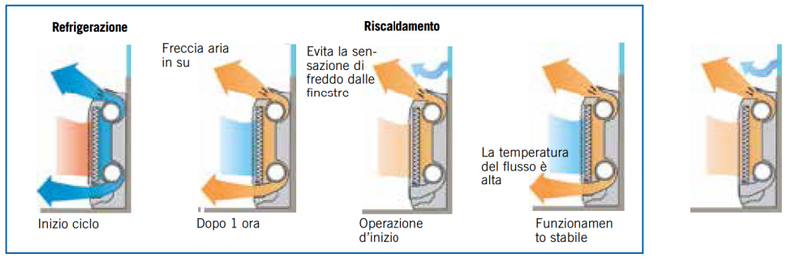

INVERTER

6 possibilità di collegamento delle tubature e del tubo di condensati

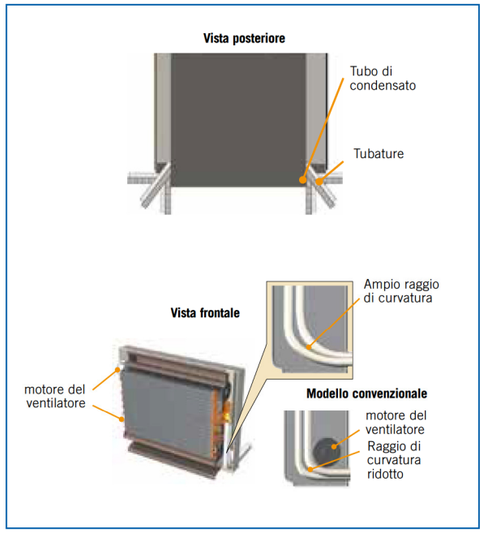

Massimo risparmio con la tecnologia DC Inverter

La tecnologia Inverter sopprime i picchi di avvio giacché la capacità del compressore varia a seconda delle necessità termiche e, inoltre, aumenta la sensazione di comfort.

Funzione 10°C Heat

La temperatura della stanza può essere mantenuta sui 10°C premendo il pulsante 10°C Heat. In questo modo si evita che la temperatura scenda troppo in inverni molto freddi.

Aria pulita

Gli apparecchi a pavimento incorporano un filtro deodorante agli ioni per eliminare lo sporco e i cattivi odori. Inoltre, incorporano un filtro antibatterico che assorbe la polvere, le spore e altri organismi dannosi per la salute.

Filtro deodorante agli ioni Filtro antibatterico

Minimo livello sonoro: 22dB(A)

Il ventilatore delle unità interne può funzionare in modo super silenzioso, il che permette una refrigerazione o un riscaldamento con il massimo silenzio, a soli 22bB(A).

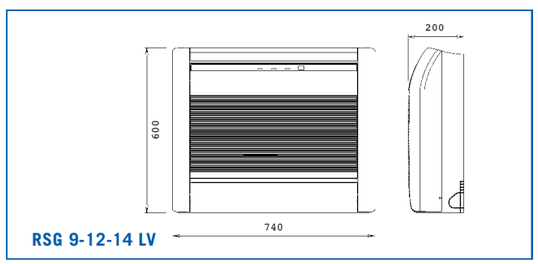

RSG 9-12-14 LV

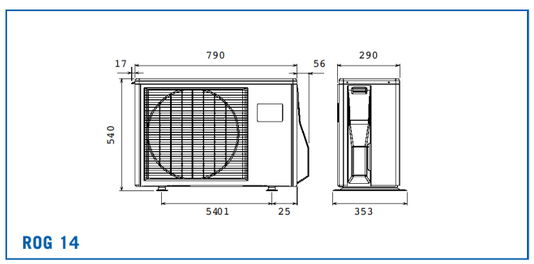

ROG 14

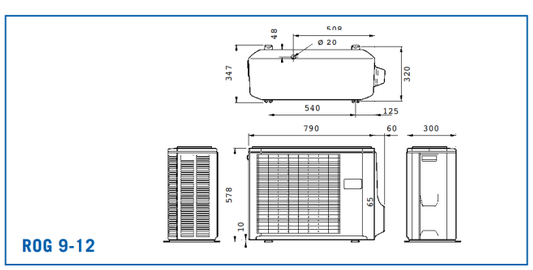

ROG 9-12

ROG 9-12 ROG 14

Caratteristiche

MODELLO					-	RGG09LV	RGG12LV	RGG14LV
ALIMENTAZIONE	FASI - FREQUENZA - TENSIONE				nr.-Hz-V	1-50-230	1-50-230	1-50-230
					-	Esterna	Esterna	Esterna
RAFFREDDAMENTO	POTENZA	NOMINALE			kW	2,60	3,50	4,20
		MIN~MAX			kW	0.9~3.5	0.9~4.0	0.9~5.0
	POTENZA ASSORBITA				kW	0,530	0,940	1,140
	EER				W/W	4,91	3,72	3,68
	PDESIGN				kW	2,60	3,50	4,20
	SEER				-	7,00	6,50	6,40
	ETICHETTATURA ENERGETICA					A++	A++	A++
	CONSUMO ENERGETICO ANNUO				kWh/a	130	188	230
	CORRENTE ASSORBITA				A	2,6	4,4	5,2
	PORTATA D'ARIA MIN/MAX				m^3/h	270/570	270/570	270/650
	DEUMIDIFICAZIONE				l/h	1,3	1,8	2,1
	RUMOR.TÀ	INTERNA	PRESSIONE SONORA	HI	dB (A)	40	40	44
				MI		35	35	38
				LO		29	29	31
				QU		22	22	22
			POTENZA SONORA	HI		55	55	58
		ESTERNA	PRESSIONE SONORA	HI		47	48	50
			POTENZA SONORA	HI		64	64	65
RISCALDAMENTO	POTENZA	NOMINALE			kW	3,50	4,50	5,20
		MIN~MAX			kW	0.9~5.5	0.9~6.6	0.9~8.0
	POTENZA ASSORBITA				kW	0,790	1,19	1,44
	COP				W/W	4,43	3,78	3,61
	PDESIGN				kW	2,90	3,80	4,70
	SCOP				-	4,20	4,00	4,00
	ETICHETTATURA ENERGETICA					A+	A+	A+
	CONSUMO ENERGETICO ANNUO				kWh/a	967	1330	1645
	CORRENTE ASSORBITA				A	3,8	5,5	6,4
	PORTATA D'ARIA MIN/MAX				m^3/h	270/600	270/600	270/650
	RUMOR.TÀ	INTERNA	PRESSIONE SONORA	Hi	dB (A)	40	40	43
				Mi		35	35	37
				Lo		29	29	29
				Qu		22	22	22
			POTENZA SONORA	Hi		56	56	58
		ESTERNA	PRESSIONE SONORA	Hi		48	49	50
			POTENZA SONORA	Hi		65	65	66
DIMENSIONI		INTERNA		A	mm	600	600	600
				L		740	740	740
				P		200	200	200
		ESTERNA		A	mm	540	540	578
				L		790	790	790
				P		290	290	300
PESO		INTERNA			kg	14,0	14,0	14,0
		ESTERNA			kg	36	36	40
TUBAZIONI	ATTACCHI (LIQUIDO/GAS)				mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
	LUNGHEZZA MASSIMA				m	20	20	20
	DISLIVELLO MASSIMO				m	15	15	15
CAMPO DI FUNZIONAMENTO		RAFFREDDAMENTO			°C	-10~43	-10~43	-10~43
		RISCALDAMENTO			°C	-15~24	-15~24	-15~24
REFRIGERANTE					TIPO	R410A	R410A	R410A

- Si possono installare direttamente sul pavimento o sulla parte inferiore di una parete, a incasso totale o parziale.

- Doppio direzionatore del flusso d'aria superiore e inferiore. Assicura una distribuzione uniforme della temperatura.

Modelli

	RGG09LV	RGG12LV	RGG14LV
Potenza raffreddamento Potenza riscaldamento	2,60 kW 6,30 kW	7,10 kW 8,00 kW	8,00 kW 8,80 kW
Codice	3NFE8715	3NFE8725	3NFE8735