UNITA' DI VENTILAZIONE

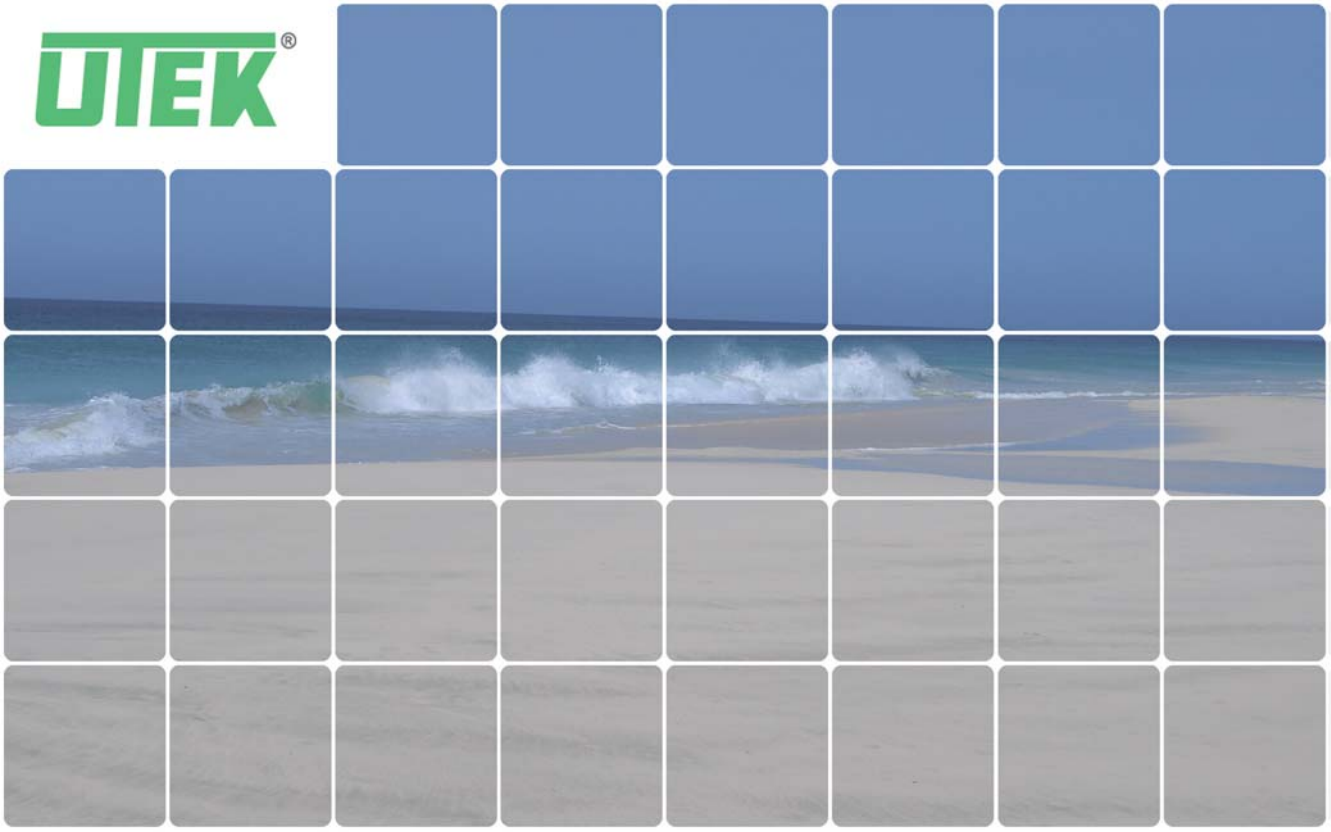

BOX IAQ / FAN IAQ

BOX *IAQ*

♦ Cassa autoportante in lamiera di acciaio zincato

FAN *IAQ*

♦ Telaio portante in profilati di alluminio e pannelli in lamiera di acciaio zincato

APPLICAZIONE
♦ Soluzione per impianti di ventilazione ed estrazione aria nel settore terziario, ove risulti necessario mantenere un livello di rumorosità contenuto

DESCRIZIONE
♦ Rivestimento interno termico CL.1, spessore 5mm
♦ Motore con protezione termica a riarmo automatico
♦ Temperatura di funzionamento: da -20° C a +60° C

ELETTROVENTILATORI
♦ Centrifughi 230V-1-50Hz a 3 velocità, pale avanti, a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante

PRESSIONE STATICA DISPONIBILE
♦ da 100 Pa a 400 Pa

GAMMA
♦ Nr. 8 modelli da 200 m^3/h a 5.000 m^3/h

VERSIONI DISPONIBILI
♦ Lamiera zincata
♦ Lamiera plastofilmata

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA (vedere il fascicolo Accessori)
♦ **Accessori di regolazione:**
- **CV3** Regolatore a 3 velocità per motori 230V-1-50Hz

♦ **Accessori di protezione:**
- **C** Cuffia espulsione con rete
- **T** Tettuccio parapioggia

PREZZI
Vedere il fascicolo Listino Prezzi

PRESTAZIONI AERAULICHE

7/7 4P 147W | **3 VELOCITA'**

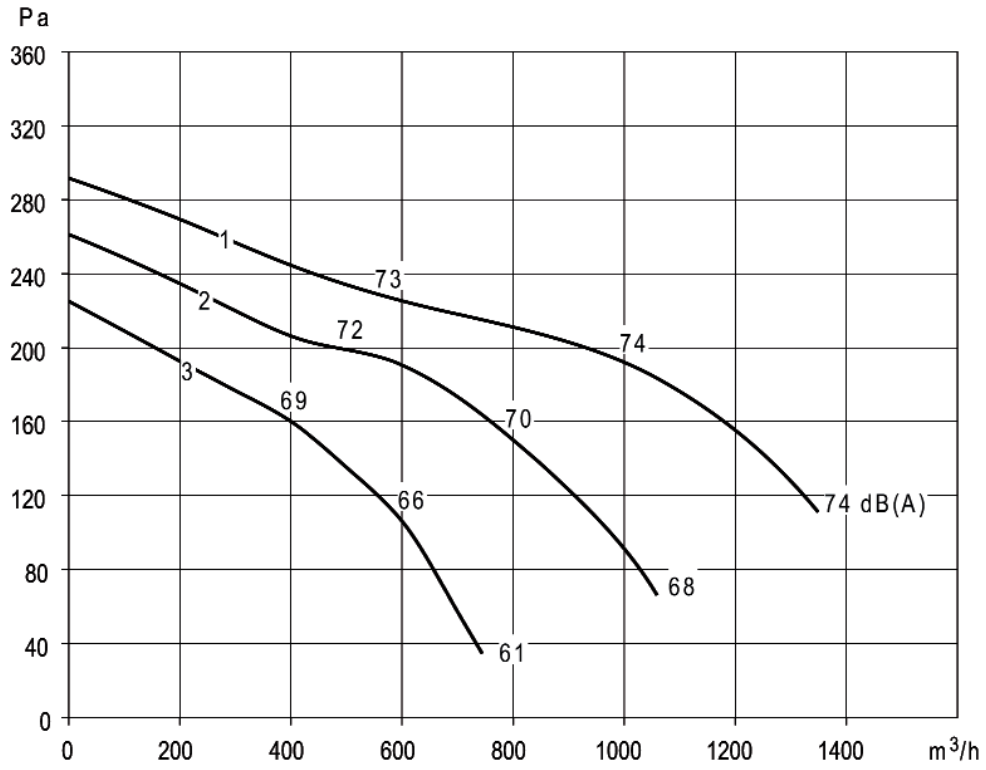

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata

9/7 4P 373W | **3 VELOCITA'**

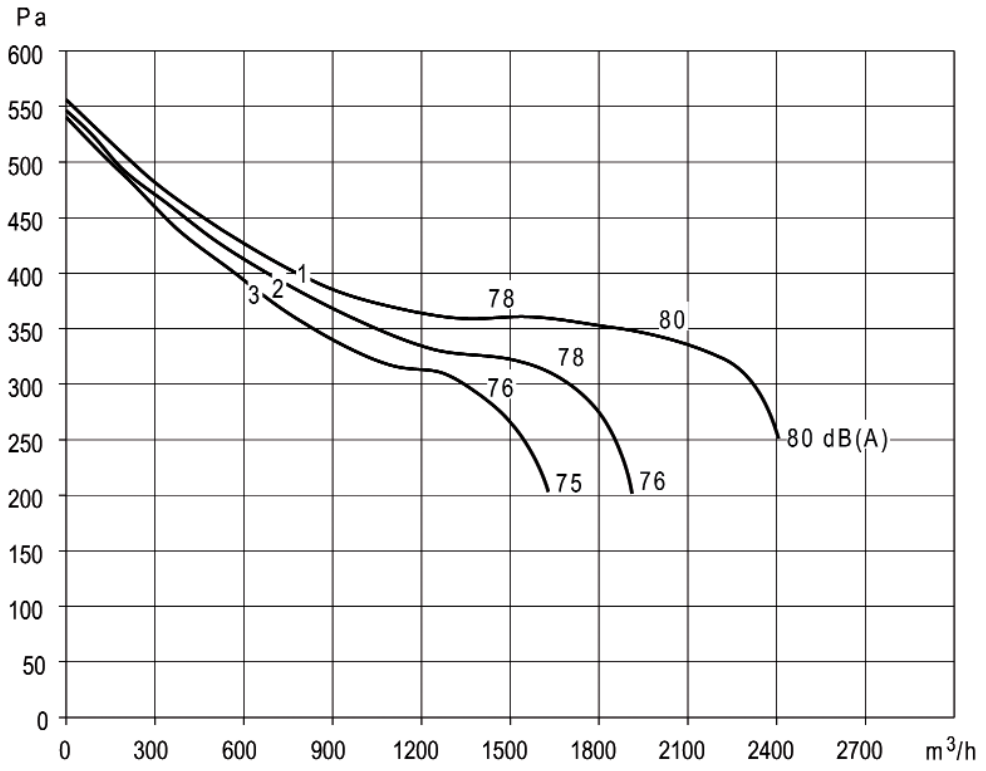

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata

PRESTAZIONI AERAULICHE

9/9 6P 122W | **3 VELOCITA'**

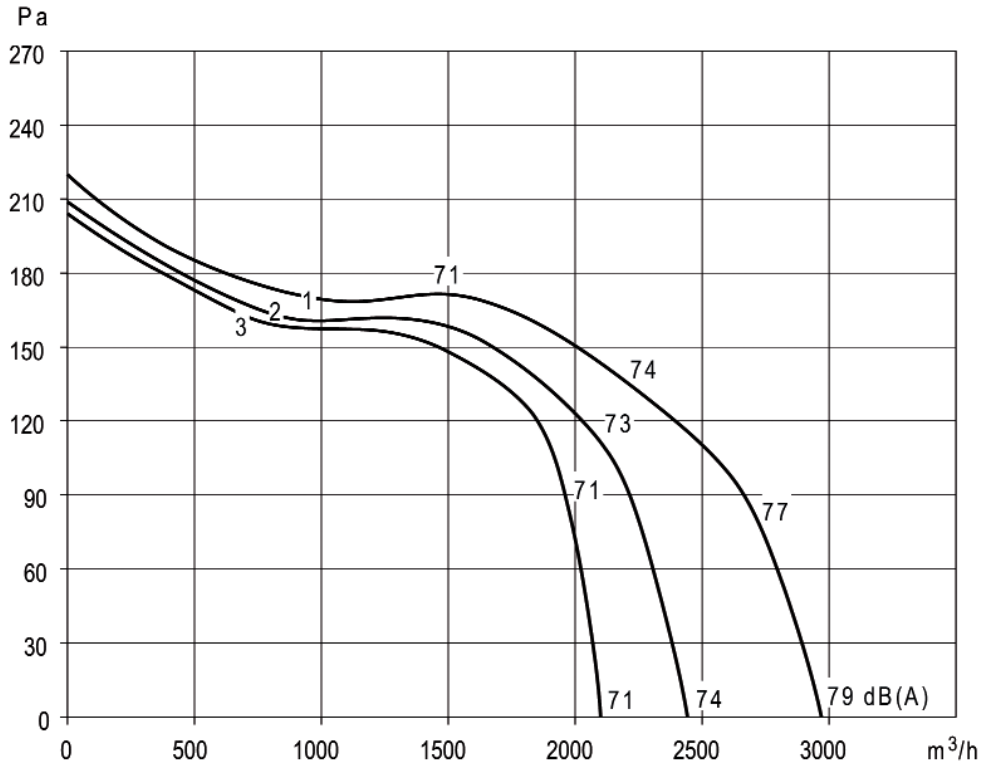

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata

9/9 4P 373W | **3 VELOCITA'**

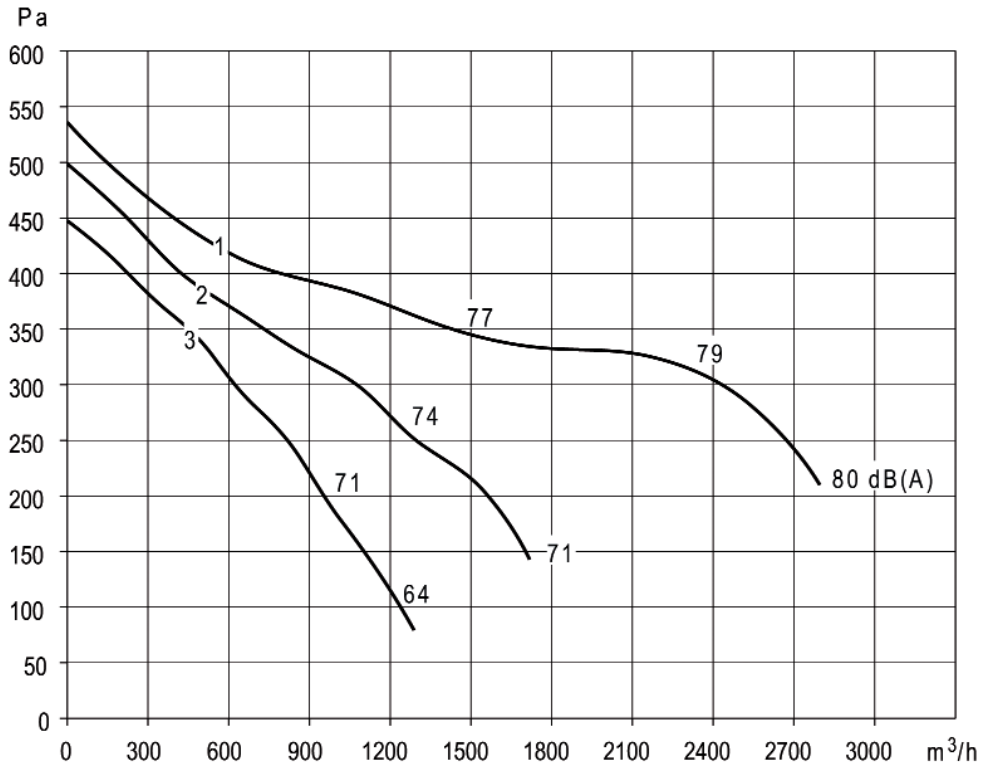

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata

PRESTAZIONI AERAULICHE

10/10 6P 245W | **3 VELOCITA'**

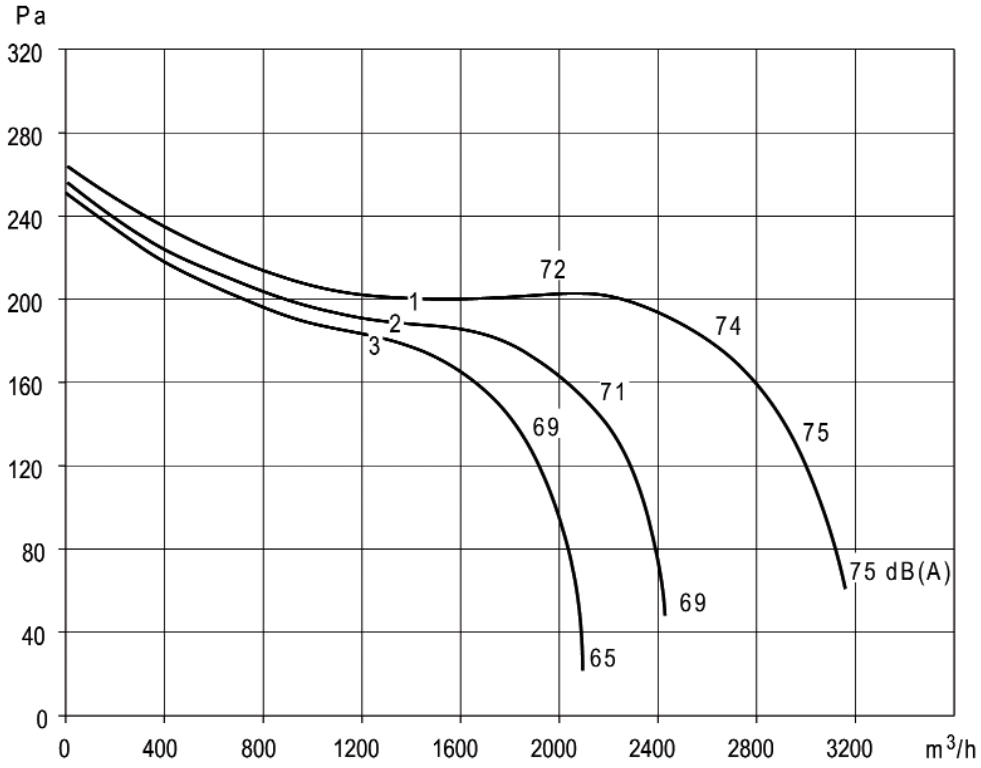

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata

10/10 4P 550W | **3 VELOCITA'**

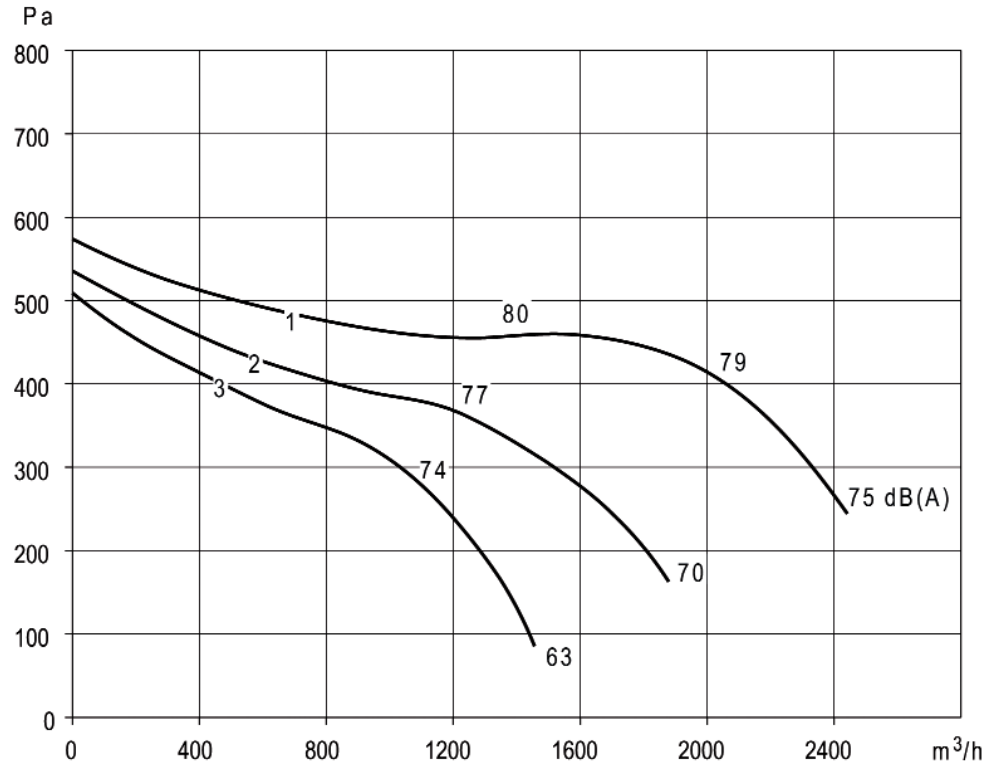

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata

PRESTAZIONI AERAULICHE

12/9 6P 550W | **3 VELOCITA'**

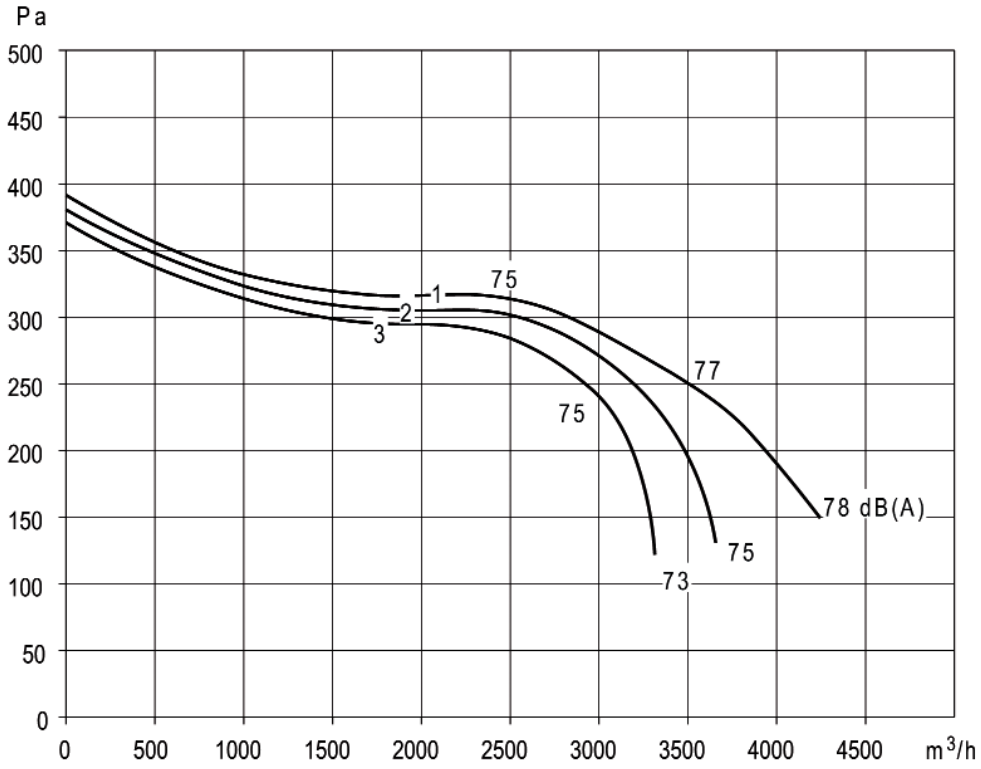

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata

12/12 6P 736W | **3 VELOCITA'**

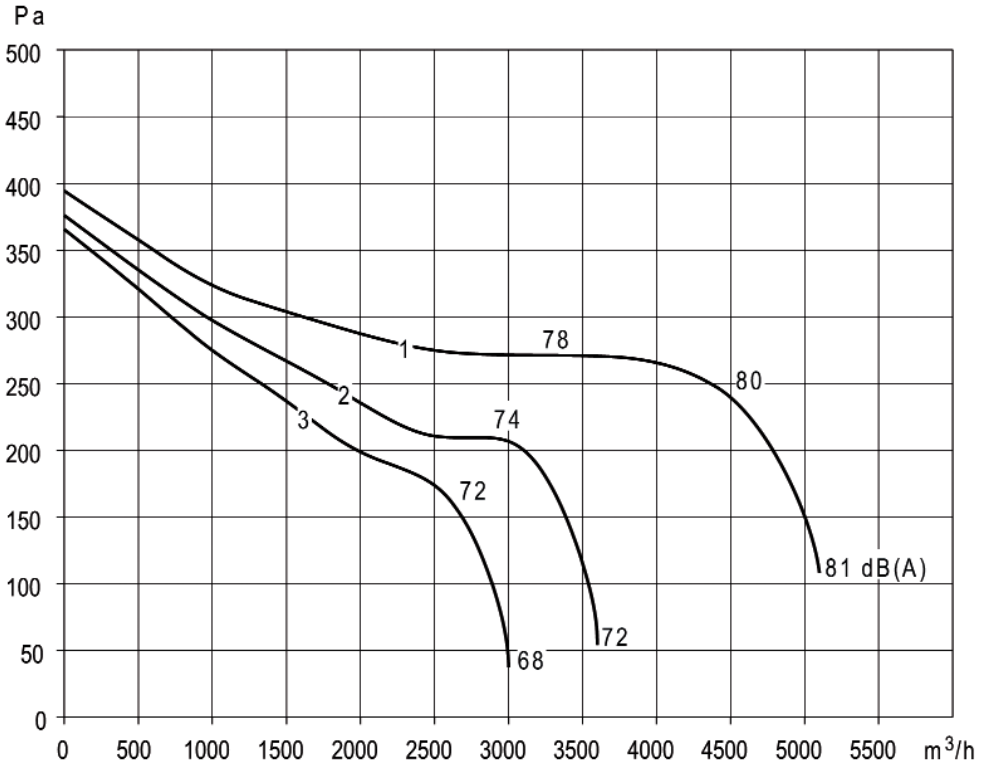

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata

DATI TECNICI

Modello	Giri/min.	Potenza (kW)	Corrente Assorbita max. (Amp)	Lp dB (A) max.*
7/7 4p M	1410	0,147	2,9	56
9/7 4p M	1420	0,373	3,9	61
9/9 6p M	980	0,245	3	60
9/9 4p M	1450	0,373	3,9	61
10/10 6p M	970	0,245	3,1	57
10/10 4p M	1410	0,373	4	57
12/9 6p M	980	0,55	5,4	59
12/12 6p M	990	0,55	5,9	62

** Rumorosità = Livello di pressione sonora (Lp) rilevato a 1,5 mt in campo libero*

DIMENSIONI (mm) e PESI (Kg)

Modello	L	H	P	A	B	C	D	E	Peso
7/7	480	440	440	210	234	123	145	125	21
9/7	520	480	480	264	234	145	123	133	31,5
9/9	520	480	480	264	300	110	123	133	33
10/10	580	540	540	291	332	124	127	162	38
12/9	680	640	640	343	310	185	149	188	52
12/12	680	640	640	343	396	142	149	188	54

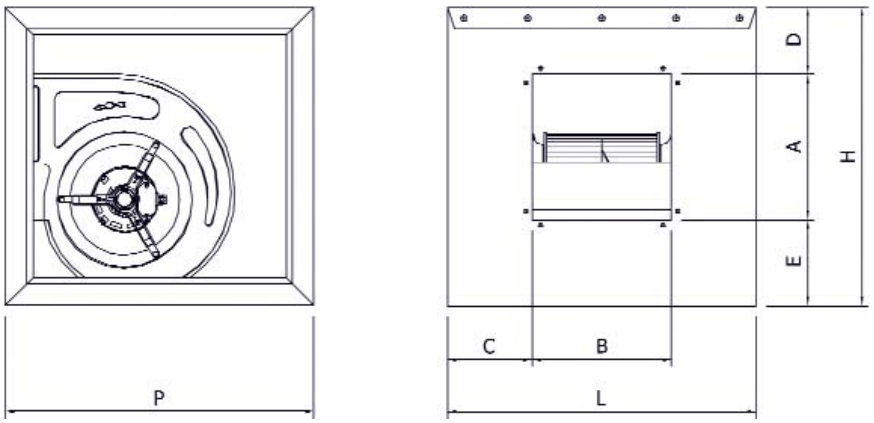

UTEK si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza obbligo alcuno di preavviso nei confronti di terzi

UTEK S.r.l. | Via Provinciale, 30 | 23030 Mazzo di Valtellina (So) Italy
Tel. +39 0342 862031 | Fax +39 0342 862029 | www.utek.eu | utek@utek.it

Marketing department
Via Maniago, 9 | 20134 Milano (Mi) Italy | Tel. +39 02 26417298 | marketing@utek.it